

6. ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие фильтра требованиям ТУ 3722-001-48055051-2005 при условии соблюдения норм транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок - 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию.

Общество с ограниченной ответственностью "Центр Экспертиз

"Атрибут"

Место нахождения: Российская Федерация, 109316, г. Москва, Останковский проезд, дом 3 строение 8 офис 412,
телефон: +79296743005, электронная почта: ocr.atribut@yandex.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.10KA01, выдан 08.08.2017 года.

ТПК

Иск. № 7471 от 02.07.2020 года

Генеральному директору

ООО ТПК «Луидор»

Саркисян Давиду Ашотовичу

Адрес: 117279, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, ДОМ. 34, Э 0 ПОМ IV К 37 ОФ 240

ООО

ФИЛЬТРЫ МАГНИТНО-СЕТЧАТЫЕ

ФМС 80, 100, 150 – Фланцевый

ПАСПОРТ

ТУ 3722-001-48055051-2005

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

По месту требования

На запрос № б/н от 29.06.2020 г. о принадлежности продукции к объектам обязательного подтверждения соответствия, сообщаем следующее:


№ п/п	Наименование продукции	Код ТН ВЭД
1.	Фильтры магнитно-сетчатые типов ФМСМ, ФМСФ ФМСМ Ру 16 Ду 15, 20, 25, 32, 40. ФМСФ Ру 16 Ду 50, 65, 80, 100, 150, 200, 250	8421290009

вышеуказанная продукция не включена в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации», «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 982 (с изменениями, утвержденными Постановлениями Правительства РФ) и не попадает под действие Технического регламента ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

Настоящее разъяснение действительно до внесения изменений в документы Правительства Российской Федерации и Евразийской экономической комиссии, устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия данной продукции.

Ответственность за правильность предоставленной информации по идентификации продукции и ее кодам несет организация, направившая запрос.

Зам. Руководителя
(уполномоченное лицо) органа
по сертификации ООО
"Атрибут"



Д.О. Гукин
(Ф.И.О.)

«ЛУИДОР»

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Фильтр предназначен для улавливания механических примесей (в том числе ферромагнетиков) в не агрессивных жидкостях с температурой до 150°C и давлением до 1,6 Мпа (16 кг/см²).

Фильтры устанавливают перед запорной-регулирующей арматурой, счетчиками горячей и холодной воды, циркуляционными насосами, теплообменными устройствами и др.

2. УСТРОЙСТВО И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конструкция фильтра представлена на рис. 1.

Фильтр состоит из:

Корпуса 1, Крышки 2, Сетки 3, Стержня 4, магнитов 5, Шайб 6, Пробки 7.

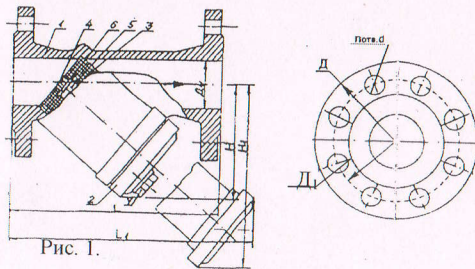


Рис. 1.

Материалы деталей:

Корпус – чугун; Крышка – чугун; Сетка – нержавеющая сталь; Стержень – нержавеющая сталь либо латунь или дюраль; Шайбы – сталь оцинкованная; Пробка – сталь оцинкованная.

Обозначение	Размеры, мм.								Кол-во п, шт	Масса, Кг.
	Ду	Д	Д ₁	Л	Н	Л ₁	Н ₁	д		
ФМСФ80	80	195	160	310	195	385	275	18	8	20,5
ФМСФ100	100	215	180	350	215	425	315	18	8	26,0
ФМСФ150	150	280	240	480	320	645	490	22	8	55,0

3. МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Монтаж фильтров производится таким образом, чтобы направление движения жидкости соответствовало указательной стрелке на фильтре, независимо от положения трубопровода (горизонтально, вертикально, наклонно). Крышка должна находиться внизу и иметь возможность съема вместе с сеткой без демонтажа фильтра. В процессе эксплуатации, прочистка фильтра потребителем производится при видимом снижении давления жидкости на выходе.

Очистка фильтра производится следующим образом:

1. перекрыть поток подаваемой жидкости,
2. открутить крышку и снять сетку,
3. очистить сетку и улавливающие ферромагниты с шайбами,
4. установить сетку в рабочее положение,
5. закрутить крышку, предварительно заменив уплотнительную прокладку.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование	Количество	Примечание
Фильтр ФМС Ф	1	-
Прокладка	-	По заказу потребителя
Паспорт	1	-

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Фильтр ФМС Ф соответствует требованиям ТУ 3722-001-48055051-2005 и признан годным к эксплуатации.

Партия 8 шт.

Условный Диаметр - 80; 100,150



Дата изготовления 20.04.2023г.

Штамп ОТК

