

## СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ

Сгоны соответствуют техническим требованиям ГОСТа 8965-75, изготовлены из трубы ВГП ГОСТ 3262-75

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента начала эксплуатации, но не более 18 месяцев со дня отгрузки в адрес потребителя, при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Дата выпуска 22 ЯНВ 2025



ОТК \_\_\_\_\_



Общество с Ограниченной Ответственностью  
«КРУПИНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»

ЧАСТИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ  
С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ  
ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ Р – 1,6МПа

СГОНЫ БЕЗ ПОКРЫТИЯ  
ГОСТ 8969-75

ПАСПОРТ




№ РОСС.RU.32311.OC02.CC01.3397

### НАЗНАЧЕНИЕ

Стальные сгоны с цилиндрической резьбой, служат для присоединения водогазопроводных труб, с применением уплотнителя, в системах отопления, водопровода, газопровода и других системах, работающих в условиях неагрессивных сред при температуре проводимой среды не выше 175° и давлении Р = 1,6 МПа

### ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

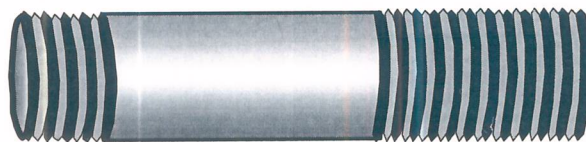

| ДУ, мм   | Длина<br>L, мм | Длина<br>резьбы | Толщина<br>стенки b,<br>мм | Масса<br>кг |
|----------|----------------|-----------------|----------------------------|-------------|
| 15 (½")  | 110            | 9,0/40          | 2,5                        | 0,120       |
| 20 (¾")  | 110            | 10,5/45         | 2,5                        | 0,160       |
| 25 (1")  | 130            | 11,0/50         | 3,2                        | 0,305       |
| 32 (1¼") | 130            | 13,0/55         | 3,2                        | 0,400       |
| 40 (1½") | 150            | 15,0/60         | 3,5                        | 0,570       |
| 50 (2")  | 150            | 17,0/65         | 3,5                        | 0,725       |
| 65 (2½") | 170            | 19,5/75         | 4,0                        | 0,740       |
| 80 (3")  | 180            | 22,0/85         | 4,5                        | 0,780       |