

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ

Переходы соответствуют техническим требованиям ТУ 24.20.40-002-00218182-2017

Изготовлены из труб ВГП по ГОСТ 3262-75, материал – Ст.3пс ГОСТ 380-2005.


ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента начала эксплуатации, но не более 18 месяцев со дня отгрузки в адрес потребителя, при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Дата выпуска

17 ФЕВ 2025

ОТК



НАЗНАЧЕНИЕ

Переходы концентрические предназначены для плавного изменения диаметра трубопровода, применяются для трубопроводов различного назначения при $PY \leq 1,6 \text{ МПа}$ и температуре до плюс 175°C в соответствии с проектной документацией, в которой условия применения устанавливают на основе результатов расчетов на прочность.



Общество с Ограниченной Ответственностью
«КРУПИНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»

ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ ПРИВАРНЫЕ ИЗ
УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКО-ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ


**ПЕРЕХОДЫ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ
ОЦИНКОВАННЫЕ**
ТУ 24.20.40-002-00218182-2017

ПАСПОРТ



ЕАЭС N RU Д-РУ.РА08.В.14991/22

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

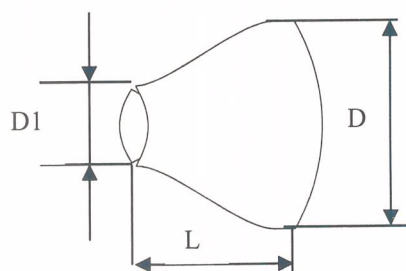

DN	D, мм	T, мм	D1, мм	T1, мм	Длина L, мм	Масса кг
20x15	26,8	3,2	21,3	3,2	38,0	0,045
25x15	33,5	4,0	21,3	3,2	51,0	0,048
25x20	33,5	4,0	26,8	3,2	51,0	0,049
32x15	42,3	4,0	21,3	3,2	51,0	0,132
32x20	42,3	4,0	26,8	3,2	51,0	0,134
32x25	42,3	4,0	33,5	3,2	51,0	0,136
40x20	48,0	4,0	26,8	3,5	64,0	0,196
40x25	48,0	4,0	33,5	3,5	64,0	0,198
40x32	48,0	4,0	42,3	3,5	64,0	0,200
50x25	60,0	4,5	33,5	3,5	76,0	0,310
50x32	60,0	4,5	42,3	3,5	76,0	0,312
50x40	60,0	4,5	48,0	3,5	76,0	0,314