




## ПАСПОРТ № ОК-00000058-RU-2-20-1

| Разрешительные документы       | Номер                   | Дата выдачи | Дата окончания срока действия |
|--------------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------------|
| Сертификат соответствия ЕАЭС   | RU C-RU.HB73.B.00390/23 | 20.01.2023  | 19.01.2028                    |
| Декларация о соответствии ЕАЭС | RU Д-RU.HA41.B.03892/20 | 02.12.2020  | 01.12.2025                    |

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| Дата:     | 13.01.2025            |
| Заказчик: | ЗАО Фирма "ПРОКОНСИМ" |
| Заказ №:  | ОК-00000058           |

## Основные технические данные

| Основные технические данные |                                             |              |           |                                                               |                                        |             |               |              |                                                    |                              |                            |                          |                                        |                                        |                                        |
|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| № п/п                       | Наименование и условное обозначение деталей | Кол-во, штук | Масса, кг | Условное (номинальное) давление Ру (PN) по ГОСТ 17380-01, МПа | Максимальное пробное давление Рпр, МПа | Марка стали | ГОСТ на сталь | Номер партии | Механические свойства Нормирующие значения по ГОСТ |                              |                            |                          |                                        |                                        |                                        |
|                             |                                             |              |           |                                                               |                                        |             |               |              | Предел текучести, МПа                              | Временное сопротивление, МПа | Относительное удлинение, % | Относительное сужение, % | Ударная вязкость КCU при +20°С, Дж/см² | Ударная вязкость КCU при -40°С, Дж/см² | Ударная вязкость КCU при -60°С, Дж/см² |
| 1                           | 2                                           | 3            | 4         | 5                                                             | 6                                      | 7           | 8             | 9            | ≥245                                               | ≥410                         | ≥21                        | ≥50                      | ≥49                                    | ≥29                                    | -                                      |
| 1                           | Тройник 273х7-СТ20 ГОСТ 17376-2001          | 30           | 552       | 2,5                                                           | 3,8                                    | 20          | 1050-2013     | LVG-118      | 246                                                | 431                          | 24                         | -                        | -                                      | -                                      | -                                      |
| 2                           | Тройник 89х3,5-76х3,5-СТ20 ГОСТ 17376-2001  | 14           | 21        | 4                                                             | 6                                      | 20          | 1050-2013     | WQJ-51       | 258                                                | 427                          | 21                         | -                        | -                                      | -                                      | -                                      |

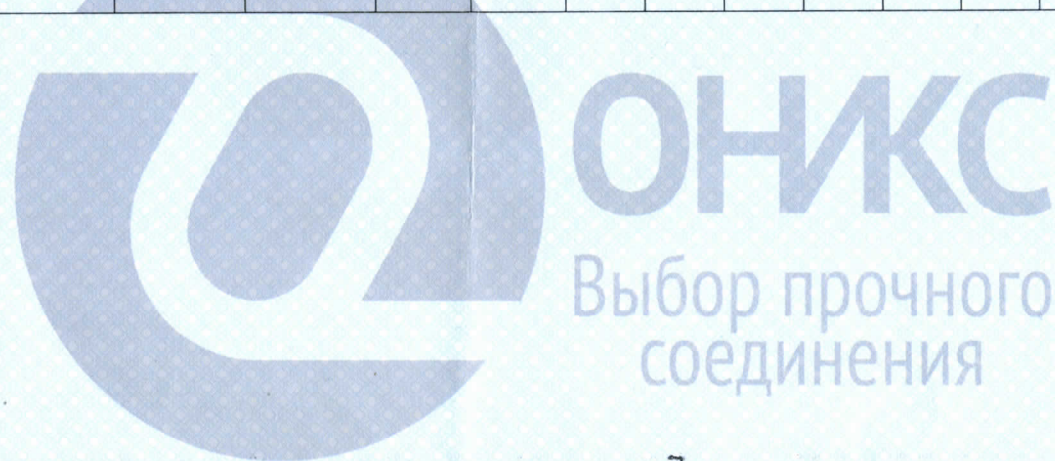

## Примечание:

- 1 Величина пробного давления обеспечивается, согласно п. 5.1.7 ГОСТ 17380-2001
- 2 Термообработка произведена, согласно п. 5.1.6.1 ГОСТ 17380-2001
- 3 Область применения по температуре от -40°C до +300°C
- 4 Другие условия применения по рабочему давлению и температуре по ГОСТ 356-1980
- 5 Расчетный срок службы 20 лет при условии выполнения раздела 1 и п.9.2 ГОСТ 17380-2001



Начальник ОТК

Бычков В.А.

АДРЕС:

Общество с ограниченной ответственностью «ОНИКС»  
199004, г. Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4  
тел. 8 800 555 38 83