


10)



Люк тяжелый Т(С250) - 4 ушка,
ГОСТ 3634-2019:

- номинальная нагрузка на люк – 250 кН;
 - полное открытие люка – 610 мм;
 - глубина установки крышки в корпус – h=40 мм;
 - габаритные размеры 776 х 90мм
- Применение: городские
автомобильные дороги

5. Условия хранения и транспортирования

5.1. Условия хранения и транспортирования люка смотрового колодца и дождеприемника ливнесточных колодцев в части воздействия климатических факторов внешней среды по группе 1Ж ГОСТ 15150-69.

5.2. Крышка люка смотрового колодца и дождеприемника ливнесточных колодцев должна быть надежно закреплена в комплекте для обеспечения ее сохранности при транспортировании.

5.3. Люки смотрового колодца и дождеприемника ливнесточных колодцев транспортируются всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

6. Свидетельство о приемке

Люк чугунный смотрового колодца и дождеприёмник ливнесточных колодцев изготовлены и приняты в соответствии с ГОСТ 3634-2019 и, ТУ 25.99.29-013-00288411-2020, признаны годным для эксплуатации по назначению.

Наименование изделия _____

Дата отгрузки _____

Контролер ОТК _____ подпись _____ Ф. И.О. _____ Штамп _____

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 3 года со дня ввода люка и дождеприёмника в эксплуатацию, но не более 5 лет с момента отгрузки предприятием - изготовителем.

Срок службы не менее 10 лет.

Адрес производства: 654015, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Кузнецкое шоссе, д.20

Юридический адрес: 633512, Российская Федерация, Новосибирская область, Черепановский район, р.п. Дорогино, ул. Центральная, д.4

Тел./факс: (3843) 34-38-72 (приемная)

(3843) 34-20-29 (Торговый дом)

Сайт: zavoduniversal.ru



УНИВЕРСАЛ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАВОД УНИВЕРСАЛ»

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Люки смотровых колодцев и дождеприемники ливнесточных колодцев

Продукция сертифицирована и соответствует требованиям
ГОСТ 3634-2019, ГОСТ 1412-85, ГОСТ 26358-84, ГОСТ Р 53464-2009, ТУ 25.99.29-013-00288411-2020

1. Основные сведения

Люк чугунный смотрового колодца и дождеприёмник ливнесточных колодцев изготовлен в соответствии с ГОСТ 3634-2019 «Люки смотровых колодцев и дождеприемники ливнесточных колодцев», ТУ 25.99.29-013-00288411-2020 предназначены для установки на смотровых колодцах инженерных сетей. Условное обозначение состоит из: наименования изделия, типа люка, наименования инженерной сети для которой он предназначен и обозначения нормативного документа.

Наименования инженерных сетей для смотровых люков:

В – водопровод	Г – пожарный гидрант	МГ – магистральный газ
К – канализация	КК – кабельная канализация	ГТС – городская телефонная сеть
Д – дождевая	С – тепловая сеть	КС – городская кабельная сеть и другие

2. Основные технические данные:

2.1 Основные технические данные на производимые люки и дождеприёмники область их применения стр.2-4.

Допуски отливки по массе ГОСТ 26645 соответствует 10-му классу точности.

2.2 Материал люка чугунный смотрового колодца и дождеприёмник ливнесточных колодцев-чугун марки СЧ20 ГОСТ 1412-85.

3. Комплектность

3.1. Люк смотрового колодца и дождеприёмник ливнесточных колодцев поставляется потребителю комплектно в упаковке по 10 шт комплектов и по заказу потребителя на изделия: крышка и корпус.

3.2. Комплект поставки люка смотрового колодца и дождеприёмник ливнесточных колодцев:

- крышка – 1 шт; - корпус – 1 шт; - паспорт на партию – 1 шт.

4. Монтаж

4.1. При монтаже люков смотрового колодца и дождеприемника ливнесточных колодцев необходимо соблюдать следующие условия:


- устанавливать люк на опорные кольца строго горизонтально
- «ушки» на крышке должны быть обращены по направлению движения транспорта.

4.2. Корпус крепить на цементный раствор стандартного состава в соотношении 1:2.

4.3. Асфальтировку производить заподлицо с верхней кромкой основания люка.

4.4. Проезд по установленным люкам и дождеприёмникам уплотнительным асфальтовым катком не допускается.


1) Дождеприемник магистральный ДМ1(С250)-2-36-40
ГОСТ 3634-2019:

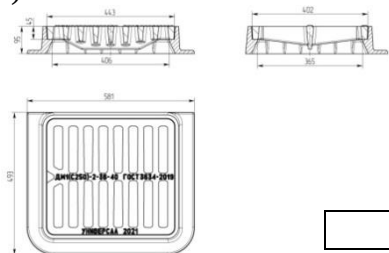

- номинальная нагрузка – 250 кН;
 - S живого сечения – 0,075 м²;
 - глубина установки решетки в корпус – 45 мм;
 - полное открытие: 365 x 406мм
 - габаритные размеры: 581 x 493 x 95мм
- Применение: городские автомобильные дороги.




2) Дождеприемник магистральный ДМ1(С250)-6-36-40
ГОСТ 3634-2019:

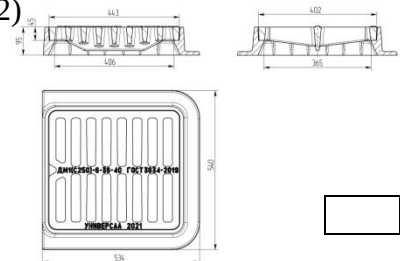

- номинальная нагрузка 250 кН;
 - S живого сечения – 0,075 м²;
 - глубина установки решетки в корпус – 45 мм;
 - полное открытие : 365 x 406мм
 - габаритные размеры: 540 x 534 x 95мм;
- Применение: городские автомобильные дороги.




3) Дождеприемник круглый ДК
ТУ 25.99.29-013-00288411-2020:



- номинальная нагрузка 250 кН;
 - S живого сечения – 0,15 м²
 - полное открытие – 610 мм;
 - глубина установки крышки в корпус – 40 мм;
 - габаритные размеры: 776.х 90мм
- Применение: для установки в ручьях городских автомобильных дорогах с интенсивным движением.




4) Дождеприемник магистральный ДМ2(С250)-6-36-77
ГОСТ 3634-2019:




- номинальная нагрузка 250 кН;
 - S живого сечения – 0,15 м²;
 - полное открытие: 365 x 770мм;
 - глубина установки решетки в корпус – 45 мм;
 - габаритные размеры: 898 x 540 x 95 мм;
- Применение: автостоянки и обочины городских автодорог.



5) Дождеприемник магистральный ДМ2(С250) 2-36-77
ГОСТ 3634-2019:

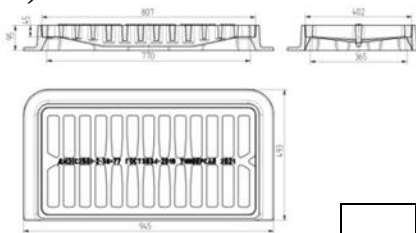


- номинальная нагрузка 250 кН;
 - S живого сечения – 0,15 м²;
 - глубина установки решетки в корпус h=45 мм;
 - полное открытие: 365ммx770 мм;
 - габаритные размеры: 945 x 493 x95 мм;
- Применение: городские автомобильные дороги.



Люк легкий Л(А15) ГОСТ 3634-2019:

- номинальная нагрузка на люк – 15 кН;
- полное открытие люка – 600 мм;
- глубина установки крышки в корпусе – 22 мм;
- габаритные размеры: 760х70мм.


Применение: зона зеленых насаждений, пешеходная зона.



Люк легкий усиленный ЛУ(А30) ГОСТ 3634-2019:

- номинальная нагрузка на люк – 30 кН;
- полное открытие люка – 600 мм;
- глубина установки крышки в корпусе – 22 мм;
- габаритные размеры: 760х70мм.


Применение: зона зеленых насаждений, пешеходная зона.



Люк средний С(В125) ГОСТ 3634-2019:

- номинальная нагрузка на люк – 125 кН;
- полное открытие люка – 600 мм;
- глубина установки крышки в корпусе – 40 мм
- габаритные размеры: 760х90мм.

Применение: автостоянки, тротуары и проезжая часть городских парков.



Люк тяжелый Т(С250) – 2 ушка,
ГОСТ 3634-2019:

- номинальная нагрузка на люк – 250 кН;
- полное открытие люка – 610 мм;
- глубина установки крышки в корпусе – h=40 мм;
- габаритные размеры: 776х 90мм.

Применение: городские автомобильные дороги.

