

ООО «Снаб-мет»
194017, г. Санкт-Петербург, вн. Тер. г. Муниципальный округ
Светлановское, пр-т Удельный, д.5, лит. А, пом.42-Н, ОФ.509.

П А С П О Р Т.
Люк чугунный
прямоугольного дождеприемника
типа «ДБ2» (В125) 2 - 78 * 36
ГОСТ 3634-2019.
Партия № 93

Количество изделий 5 комплектов

Гарантийный срок эксплуатации люка 3 года с момента его установки и не более 5 лет с момента отгрузки предприятием.

Свидетельство о приёмке Люки чугунные смотровых колодцев прямоугольного дождеприемника, соответствуют ГОСТ 3634-2019 и признаны годными к эксплуатации.

Устанавливается на ливнесточный колодец для принятия поверхностных сточных вод и атмосферных осадков. Рекомендуемое место установки автомобильные дороги с интенсивным движением (которые при измерении от края бордюра выступают максимум на 0,5 м. на проезжую часть дороги и максимум на 0,2 м. на тротуар) проезжей части дороги, стоянка всех видов транспорта.

ДАТА ПРИЕМКИ

ОТК

ОТК

24.07.23
Улехр

Основные данные и характеристики:

Длина корпуса, мм 950

Высота корпуса, мм 100


Ширина корпуса, мм 490

Габариты проема, мм 360x780

Площадь живого сечения, м² 0,15

Нормативная нагрузка, кН 125

Масса люка, кг, не более 120

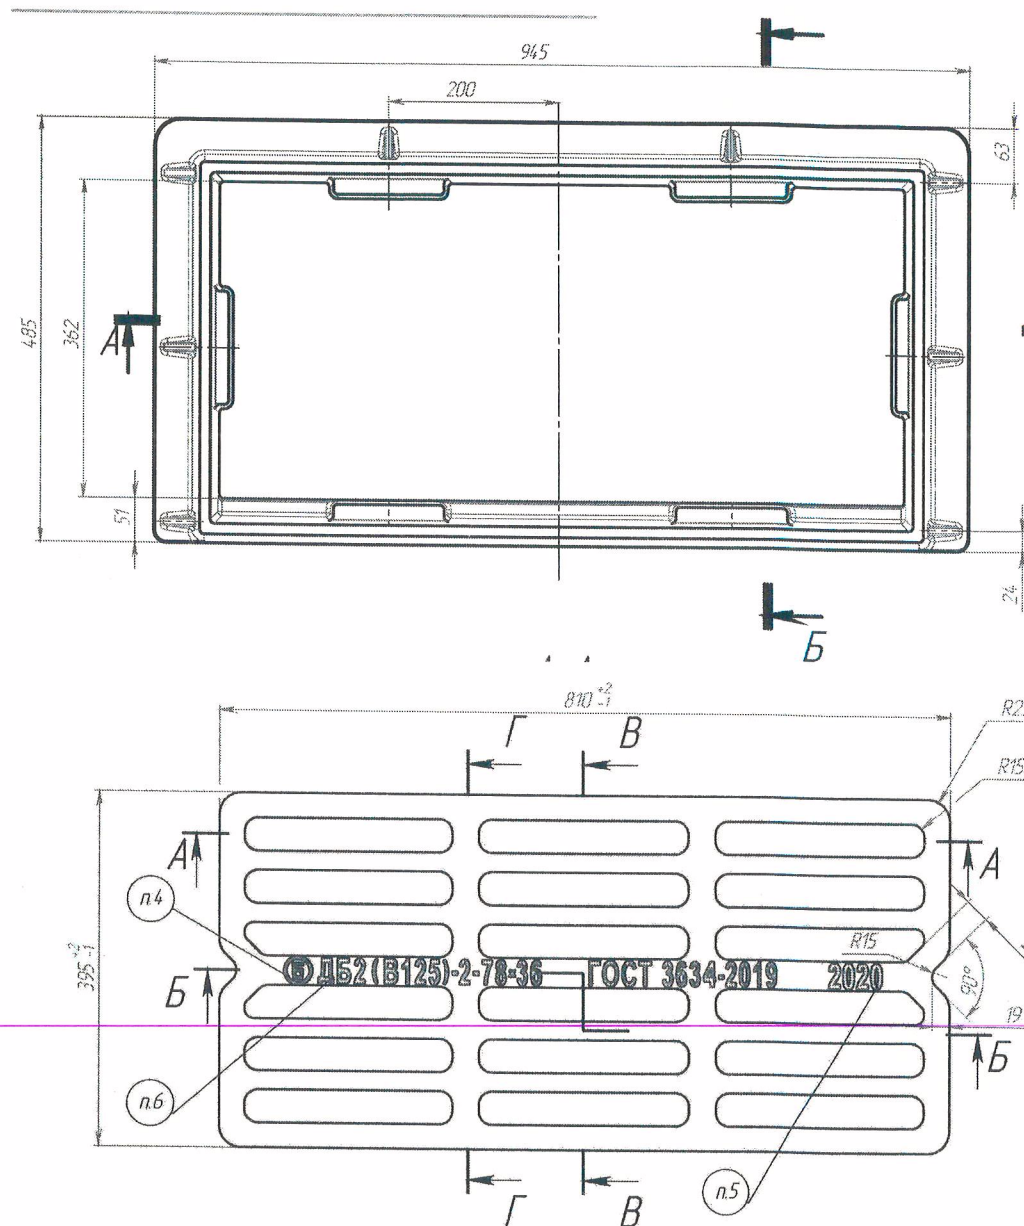

Люк чугунный прямоугольного дождеприемника
типа «ДБ2» (В125) 2-78 * 36 Г О С Т 3634-2019.

1. Корпус
2. Крышка