

ПАСПОРТ
Люк тип Т ПП-630 760x630x100 с 33У

1. Назначение и область применения:

Люк тип Т ПП-630 760x630x100 предназначен для установки на смотровых колодцах, расположенных на проезжей части в области жилой территории и стоянки для автомобилей.

2. Основные данные и характеристики:

Люк изготовлен из полимерно-песчаной композитной смеси методом горячего прессования. Цвет - черный.

Номинальная нагрузка: 25 т.

Диаметр корпуса: 760 мм

Диаметр крышки: 630 мм

Высота: 100 мм


Масса: 48 кг.

Запорное устройство выполнено из болтов М10х100 с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником, гаек и поворотных пластин.

3. Гарантийный срок эксплуатации:

12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию при соблюдении условий эксплуатации:

- Запрещается производить ударное воздействие.
- При эксплуатации в зимний период, перед установкой крышки в кольцо, посадочное место рекомендуется обработать солидолом.
- При открывании люков в зимний период допускается использование горячей воды.

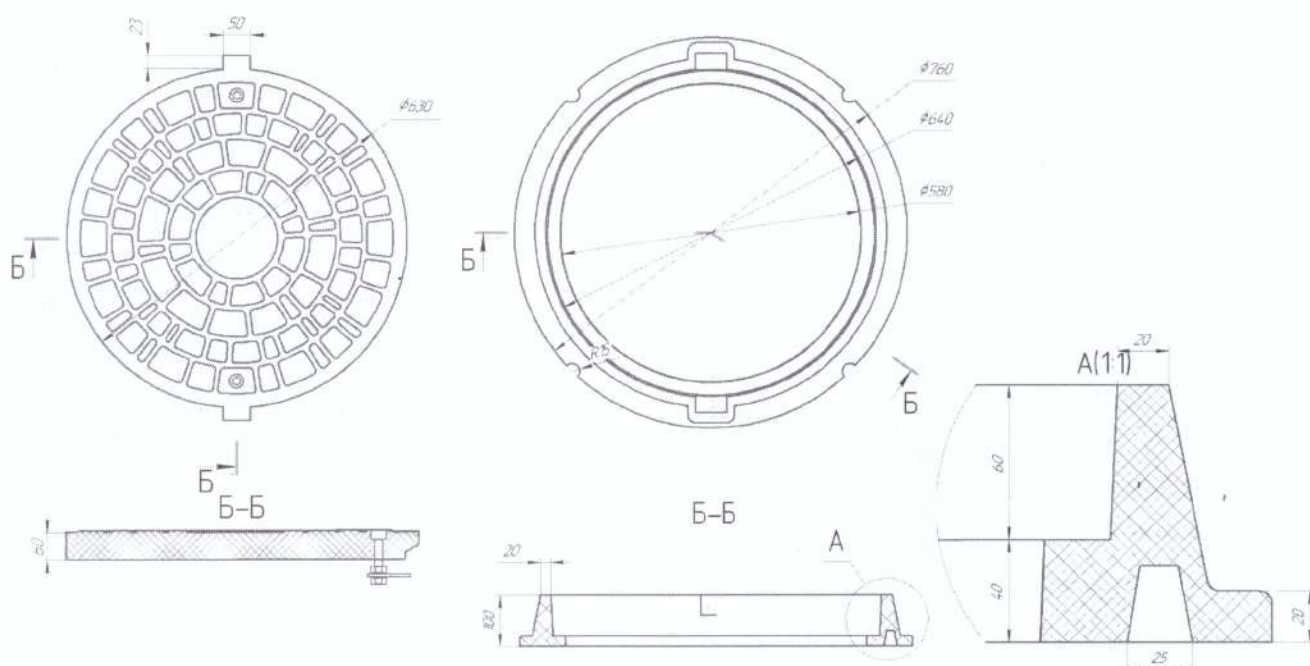

- Обечайка люка должна быть установлена на ровную опорную поверхность, исключающую возможность деформации обечайки и обеспечивающую равномерную опору всей площади основания обечайки.

Изделие по технологическим свойствам может отклоняться по массе до 10% от массы, указанной в паспорте, при сохранении его номинальной нагрузки. Допускается отклонение от линейных и диаметральных размеров на «+», «-» 10мм.

4. Комплектность:

- Крышка люка
- Обечайка (корпус) люка
- Паспорт — 1 экземпляр на партию люков

Люк тип Т ПП-630 760х630х100

Номинальная нагрузка: 25 т.

Адрес производственно-складского комплекса

ООО «Полимерные Технологии»:

г. Ульяновск, проезд Максимова, 33 стр. 3

Директор

ООО «Полимерные Технологии»



Адаев И. Н.